



Waveguide coaxial adapter

Frequency Range (GHz) : 0.32-112G 、
WR2300-WR10 (standard frequency)

VSWR: 1.5max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、 1.85、
1.0

Material: Copper、 AL



Standard gain horn antenna


Frequency Range (GHz) : 0.32-112G 、
WR2300-WR10、 (standard frequency)

Gain (db) :10、 15、 20、 25 (db)

VSWR: 1.5、 2max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、
1.85、 1.0、

Material: Copper、 AL

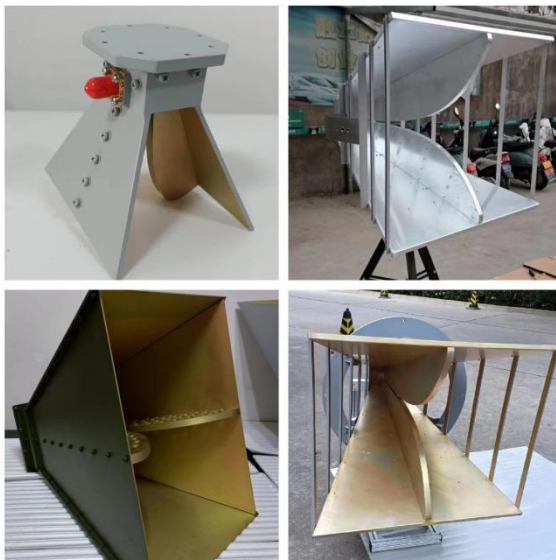

broadband antenna

Frequency Range (GHz) : 0.2-330G (user
defined) 0.2-3G、 1-18G、 3.5-50G 、 9-67G


Gain (db) :10、 15、 20、 25

VSWR: 2TYP

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、
1.85、 1.0、

band-width: user defined

Material: Copper、 AL

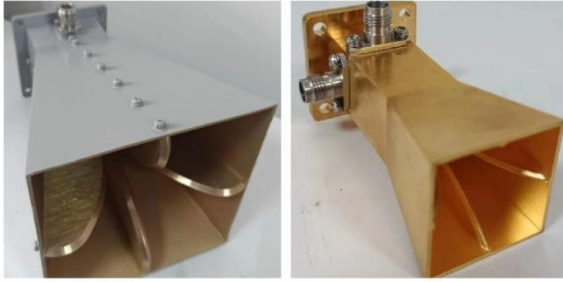

dual polarized antenna

Frequency Range (GHZ) : 0.2-112G(user defined)

Gain (db) :10、 15、 20db

VSWR:2typ



Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、 1.85、 1.0,

band-width: user defined

Material: Copper、 AL



Omnidirectional antenna

Frequency Range (GHZ) : 0.5-60G(user defined)

Axial-ratio: ≤ 3

VSWR: 2TYP

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、

band-width: user defined

Material: Copper、 AL



microstrip antenna:

Missile antenna、

test antenna

Frequency Range (GHZ) : user defined

VSWR: 2TYP 2.5max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、

Band-width: user defined

Material: Copper、 AL





lens antenna:
high gain antenna
point focusing

Frequency Range (GHZ) :

VSWR: 2.5max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、

Material: Copper、 AL

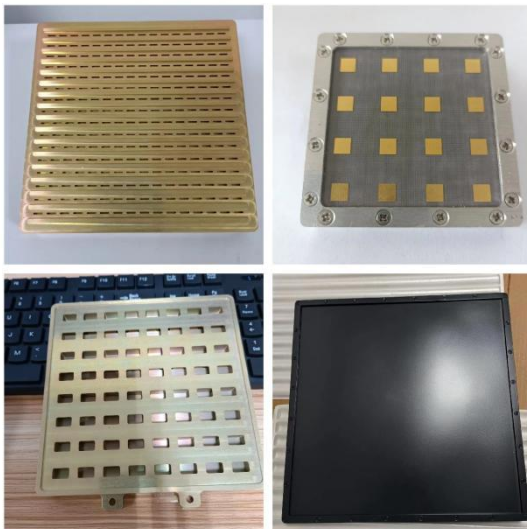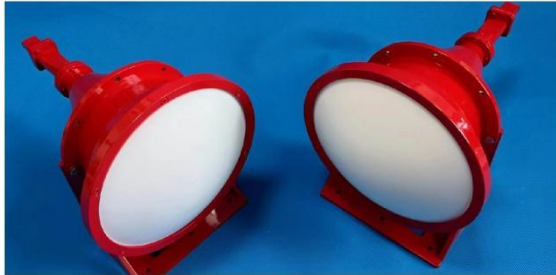

array antenna

Frequency Range (GHZ) : 0.4-60Guser defined

Gain (db) :10-50db

VSWR: 2.5 max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4、
1.85、 1.0、

Material: Copper、 AL



ground penetrating radar

Frequency Range (GHZ) :

VSWR: 2TYP 2.5 max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4



band-width: user defined

Material: Copper、 AL




1、Corrugated horn antenna

2、Waveguide cross coupling

Frequency Range (GHZ) : 0.6-90Guser defined

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4

Material: Copper、 AL

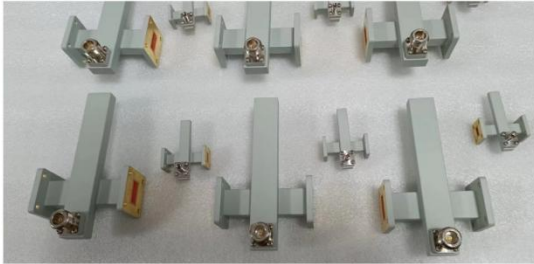

log-periodic antenna

Frequency Range (GHZ) : 0.03-3G、 1-18G

VSWR: 2TYP 2.5 max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4

Material: Copper、 AL



parabolic antenna

Frequency Range (GHZ) : 1-100G

Gain (db) :20、 30 、40、 50 、 (db)

VSWR: 2TYP 2.5 max

Connector: N、 SMA、 2.92、 2.4

band-width: user defined:

Material: Copper 、 AL





airborne antenna

Frequency Range (GHZ) : user defined


VSWR: 2TYP 2.5 max

Connector:: N、 SMA、 2.92、 2.4



band-width: user defined

Material: Copper、 AL

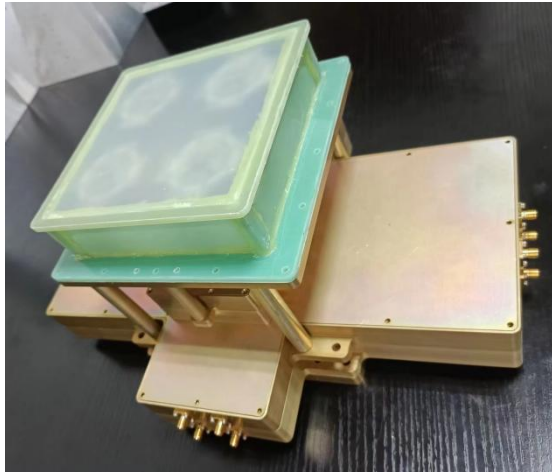

monopulse feed.

VSWR: 1.5TYP 2.5 max

Connector:: N、 SMA、 2.92、 2.4

band-width: user defined

Material: Copper、 AL